


RiT категория 3 UTP телефонен панел, 50 порта



- Лесна и бърза инсталация
- Уникална система за асемблиране
- Съвместимост с 22-26 AWG
- Специална система за заземяване

Интерфейс

- Свързване отпред на панела (от страна на пач кордите)
50 осем-пинови неекранирани RJ-45 модулни вложки.
- Свързване отзад на панела (от страна на кабелите)
25 осем-пинови блокове, свързани с 22 до 26 AWG жила. Всеки четири-позиции of от осем позиционния блок се свързва съответно с горен / долен преден жак. Използва се Krone- инструмент за терминиране. Стандартно издържа до минимум 200 цикъла на ретерминиране.
Забележка: Инструмента за терминиране трябва да се поръча отделно.

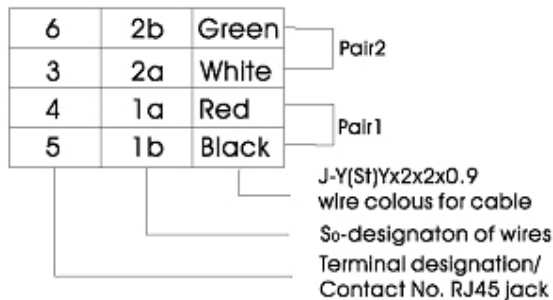

Основни характеристики:

- **Физически**
Височина: 44.1mm / 1.74" (1U)
Широчина: 480.0mm / 19"
Дълбочина: 128.3mm / 5.07"
Тегло: 1.4 kg (3.1 lb)
- **Материал**
Стомана
- **Цвят**
Черна основа със сиви обозначения
- **Външни условия**
Температура:
За складиране: -40 до 70C
За работа: -10 до 60C
Влажност: 0-93% без кондензиране